




Ventilation



KAT36_DK(10/16)

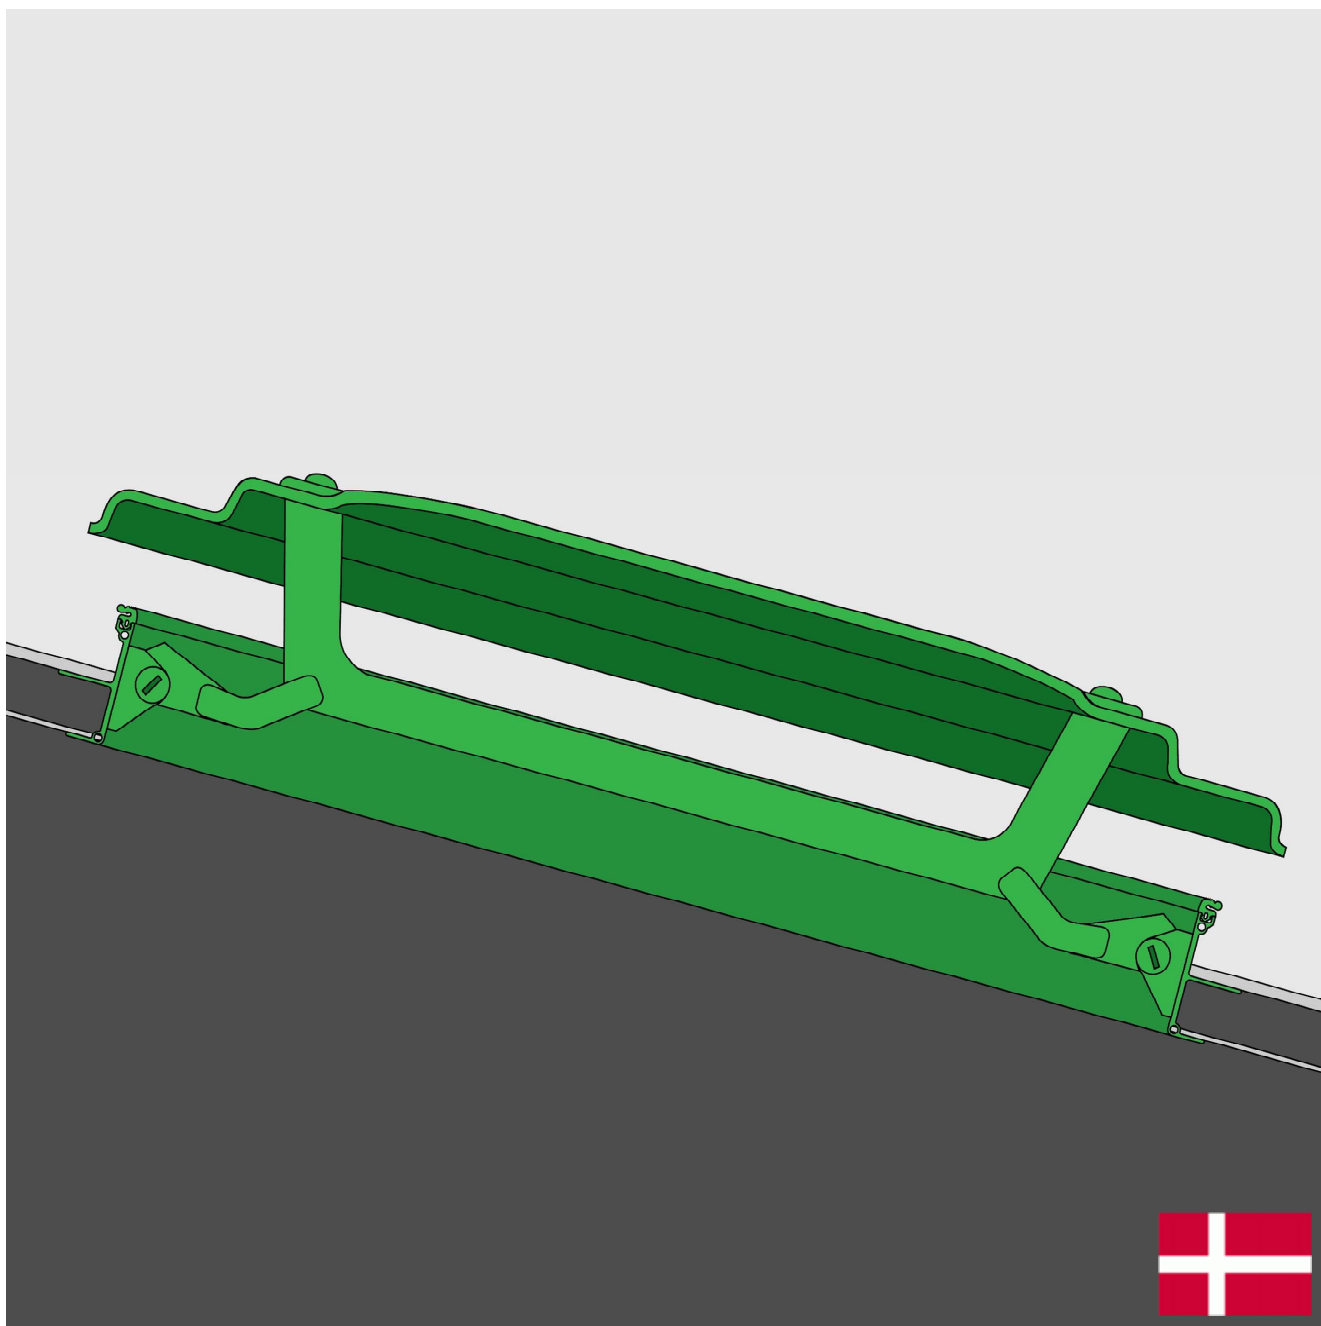

Indhold


Ventilationsriste	Riste i aluminium36-01
	Skyde-ventilationsriste i aluminium36-01
	Luftrosetter36-05
Ventilationsklapper	Ventilationsklap36-06
	Tagluger36-07
Vinduespartier	Faste vinduer36-08
	Skydevinduer36-09
Ventilatorer	Mekaniske ventilatorer36-10
	Elektriske ventilatorer36-11
	Rosetter til elektriske ventilatorer36-13

Indhold


033 105	36-03	642 310	36-11
033 107	36-03	642 313	36-11
033 110	36-03	642 315	36-12
033 112	36-04	642 317	36-12
033 114	36-04	642 320	36-12
033 116	36-04	642 322	36-12
		642 325	36-12
640 110	36-01	642 330	36-15
640 115	36-01	642 331	36-15
640 120	36-01	642 332	36-15
640 130	36-01	642 350	36-13
640 140	36-01	642 355	36-13
640 150	36-01	642 357	36-14
640 180	36-01	642 358	36-14
640 190	36-01	642 360	36-13
		642 365	36-13
640 200	36-02	642 358	36-14
		642 370	36-10
640 300	36-02		
640 320	36-01	643 600 000	36-08
640 325	36-01	643 601 000	36-08
640 330	36-01	643 610 000	36-09
640 335	36-01	643 611 000	36-09
640 340	36-01	643 612 000	36-09
640 345	36-01	643 620 000	36-08
640 360	36-01	643 620 001	36-08
640 370	36-01	643 620 002	36-08
640 380	36-01	643 620 003	36-08
640 390	36-02	643 621 000	36-08
		643 621 001	36-08
640 625	36-05	643 621 002	36-08
640 630	36-05	643 621 003	36-08
640 640	36-05	643 622 000	36-09
		643 622 001	36-09
641 012	36-06	643 622 002	36-09
641 082	36-06	643 622 003	36-09
641 092	36-06	643 623 000	36-09
		643 623 001	36-09
641 163	36-07	643 623 002	36-09
641 164	36-07	643 623 003	36-09
641 175	36-07		
641 176	36-07		
641 280	36-07		
642 140	36-10		
642 145	36-10		
642 305	36-11		
642 307	36-11		

Ventilationsrist

Til udvendig montage



640 110 - 640 190

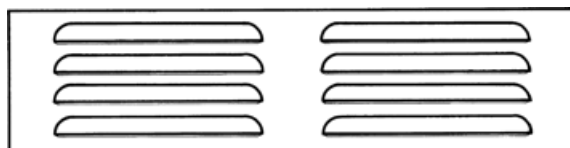


640 150

Dimension [mm]	Beskrivelse	Materiale	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
250 x 80	Med 3 afskærmede 200 mm vandrette ribber	Poleret aluminium	0,050	640 110
310 x 80	Med 3 afskærmede 260 mm vandrette ribber	Poleret aluminium	0,060	640 115
400 x 80	Med 3 afskærmede 320 mm vandrette ribber	Poleret aluminium	0,090	640 120
310 x 110	Med 4 afskærmede 260 mm vandrette ribber	Poleret aluminium	0,095	640 130
410 x 110	Med 4 afskærmede 320 mm vandrette ribber	Poleret aluminium	0,120	640 140
500 x 110	Med 2 sæt 4 afskærmede 180 mm vandrette ribber	Poleret aluminium	0,150	640 150
440 x 200	Med 4 afskærmede 400 mm vandrette ribber	Poleret aluminium	0,330	640 180
460 x 220	Med 26 afskærmede 180 mm lodrette ribber	Poleret aluminium	0,330	640 190


Skyde-ventilationsrist

Til indvendig eller udvendig montage

Forsynet med montagehuller

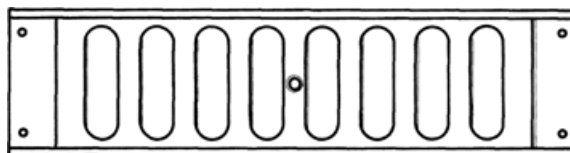

640 320 - 640 345

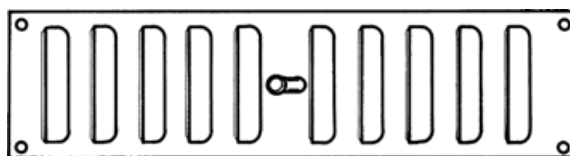

640 360 - 640 380


Dimension [mm]	Beskrivelse	Montagehuller [Antal/Ø]	Materiale	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
250 x 70	Med 6 glatte 50 mm lodrette ribber	4 stk ø3,0 mm	Poleret aluminium	0,065	640 320
350 x 70	Med 9 glatte 50 mm lodrette ribber	4 stk ø3,0 mm	Poleret aluminium	0,085	640 325
400 x 70	Med 10 glatte 50 mm lodrette ribber	4 stk ø3,0 mm	Poleret aluminium	0,125	640 330
310 x 100	Med 8 glatte 75 mm lodrette ribber	4 stk ø3,0 mm	Poleret aluminium	0,105	640 335
410 x 100	Med 11 glatte 75 mm lodrette ribber	4 stk ø3,0 mm	Poleret aluminium	0,145	640 340
500 x 100	Med 14 glatte 75 mm lodrette ribber	4 stk ø3,0 mm	Poleret aluminium	0,180	640 345
280 x 110	Med 6 afskærmede 80 mm lodrette ribber	4 stk ø3,0 mm	Poleret aluminium	0,155	640 360
410 x 110	Med 10 afskærmede 80 mm lodrette ribber	4 stk ø3,0 mm	Poleret aluminium	0,225	640 370
500 x 110	Med 12 afskærmede 80 mm lodrette ribber	4 stk ø3,0 mm	Poleret aluminium	0,275	640 380

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Ventilationstriste

Ventilationsrist

Med 2 afskærmede 10 vandrette ribber
Til udvendig montage
Forsynet med 8 stk ø3,2 mm montagehuller

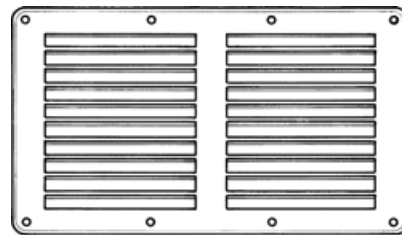

Materiale Polystyrol, elfenbensfarvet

Vægt 0,415 kg/stk

Dimension 385 x 220 x 16 mm


Indbygning

Tilbehør 640 300

Artikelnr. 640 200

Skyde-ventilationsrist

Med 13 glatte 165 mm lodrette ribber
Til indvendig montage
Forsynet med 8 stk ø3,2 mm montagehuller

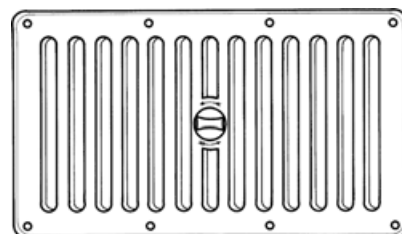

Materiale Polystyrol, elfenbensfarvet
Betjeningsknop i polystyrol

Vægt 0,365 kg/stk

Dimension 385 x 220 x 11 mm


Indbygning

Tilbehør 630 200

Artikelnr. 640 300

Skyde-ventilationsrist

Med 6 lodrette 85 mm ribber
Til indvendig montage
Forsynet med 6 stk ø4,5 mm montagehuller

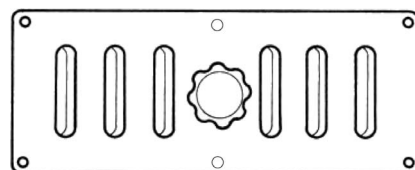

Materiale Poleret aluminium
Betjeningsknop i elfenbensfarvet polystyrol

Vægt 0,440 kg/stk


Dimension 380 x 150 mm

Artikelnr. 640 390

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Ventilationsrist

Med 9 afskærmede vandrette ribber
Til udvendig montage
Forsynet med 4 stk montagehuller



Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,062 kg/stk

Dimension 150 x 150


Indbygning

Tilbehør

Artikelnr. 033 105

Ventilationsrist

Med 4 x 9 afskærmede vandrette ribber
Til udvendig montage
Forsynet med 6 stk montagehuller

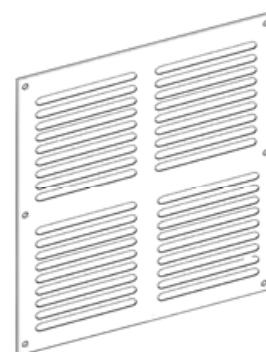

Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,244 kg/stk



Dimension 300 x 300

Indbygning

Artikelnr. 033 107

Ventilationsrist

Med afskærmede vandrette ribber
Til udvendig montage

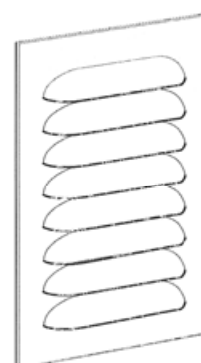

Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,100 kg/stk

Dimension 130 x 180

Indbygning

Artikelnr. 033 110

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Ventilationsrist

Ventilationsrist

Med afskærmede vandrette ribber
Til udvendig montage


Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,240 kg/stk

Dimension 300 x 200

Indbygning

Artikelnr. 033 112

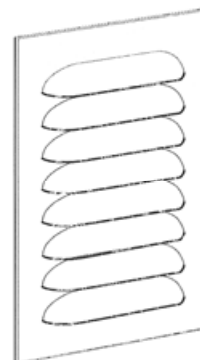

Ventilationsrist

Med afskærmede vandrette ribber
Til udvendig montage



Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,490 kg/stk

Dimension 400 x 300

Indbygning

Artikelnr. 033 114

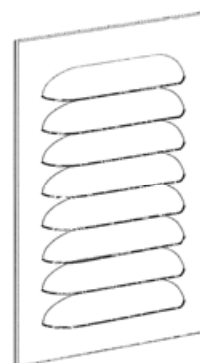

Ventilationsrist

Med afskærmede vandrette ribber
Til udvendig montage



Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,700 kg/stk

Dimension 500 x 350

Indbygning

Artikelnr. 033 116

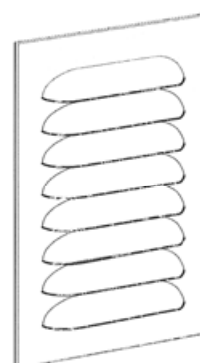

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Luftroset

Indadhvælv

Forsynet med 4 stk $\varnothing 3,5$ mm montagehuller


Materiale Poleret aluminium
Betjeningsknop i sort kunststof

Vægt 0,095 kg/stk

Dimension Udvendig: $\varnothing 160$ mm

Indbygning $\varnothing 140$ mm

Artikelnr. 640 625

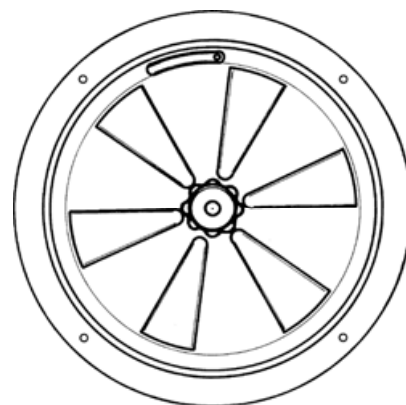

Luftroset

Indadhvælv

Forsynet med 4 stk $\varnothing 3,5$ mm montagehuller


Materiale Poleret aluminium
Betjeningsknop i sort kunststof

Vægt 0,115 kg/stk

Dimension Udvendig: $\varnothing 180$ mm

Indbygning $\varnothing 160$ mm

Artikelnr. 640 630

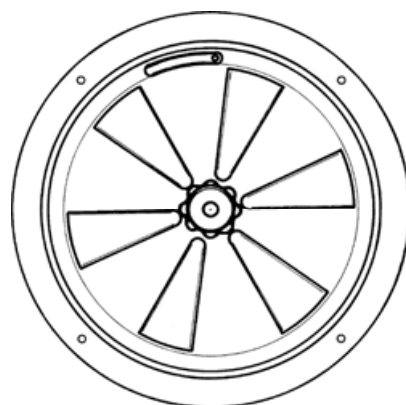

luftroset

Indadhvælv

Forsynet med 6 stk $\varnothing 3,5$ mm montagehuller


Materiale Poleret aluminium
Betjeningsknop i sort kunststof

Vægt 0,195 kg/stk

Dimension Udvendig: $\varnothing 250$ mm

Indbygning $\varnothing 210$ mm

Artikelnr. 640 640

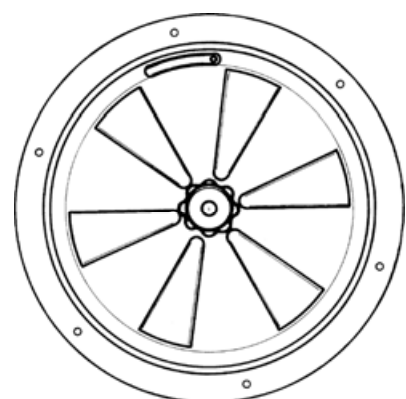

Ventilationsklapper

Ventilationsklap, fjederpåvirket


Indvendigt og udvendigt betjeningsgreb
Forsynet med 10 stk ø4,0 mm montagehuller
Integreret tætningsliste i låget
Anvendelse i blandt andet tag, vægge, døre og lign.

Materiale Poleret aluminium
Betjeningsbøjle i aluminium

Vægt 0,440 kg/stk

Dimension 265 x 210 x 43 mm

Indbygning 190 x 140 mm

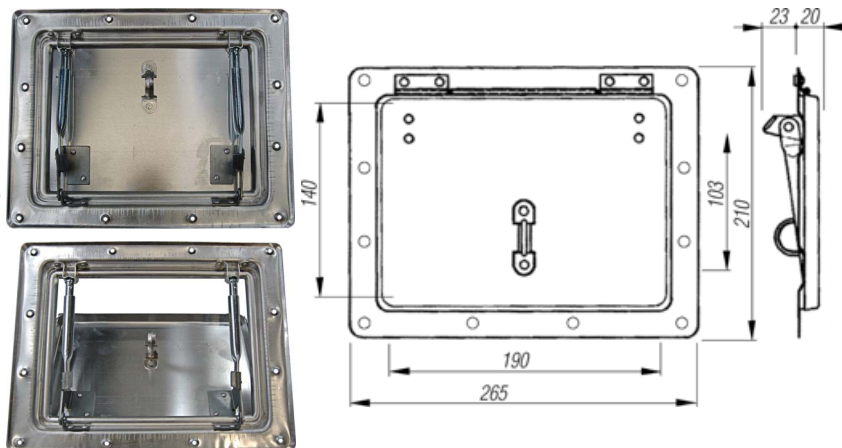

Tilbehør


641 092

641 082

Artikelnr. 641 012

Tætningsliste

Til brug mellem ventilationsklap og tag / væg

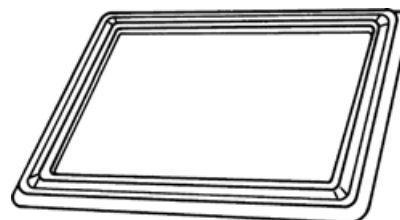

Materiale Sort gummi

Vægt 0,105 kg/stk

Dimension 260 x 205 mm

Indbygning

Tilbehør

641 012

Artikelnr. 641 082

Dækplade

Med afskærmede vandrette ribber
Med hul til betjeningsgreb på 641 012
Forsynet med 6 stk ø4,0 mm montagehuller

Materiale Poleret aluminium

Vægt 0,115 kg/stk


Dimension 265 x 210 x 12 mm

Indbygning

Tilbehør

641 012

Artikelnr. 641 092

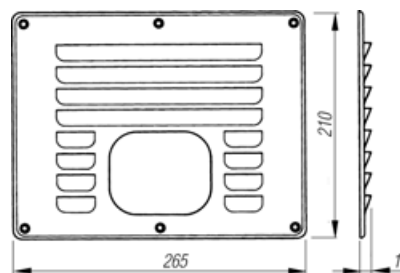

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Tagluge

Klap med blågrå akrylglas

Åbningsbar i alle retninger

Anvendelse til blandt andet campingvogne, salgsvogne og lign.

TÜV-godkendt. Skal være lukket under kørsel. Max. hastighed: 80 km/t.

Materiale Ramme i hvidlakeret aluminium
Kuppel i blågrå akryl

Vægt 2,500 kg/stk

Dimension 605 x 462 mm

Indbygning 500 x 350 mm. Radius: 50 mm

Reservedel Kuppel i blågrå akryl: 641 163

Artikelnr. 641 164



Tagluge

Klap i klar PET og forsynet med insektnet

Åbningsbar i alle retninger

Anvendelse til blandt andet campingvogne og lign.

TÜV-godkendt. Skal være lukket under kørsel. Max. hastighed: 80 km/t.

Materiale Ramme i beige PVC
Kuppel i klar PET

Vægt 2,100 kg/stk

Dimension 450 x 450 mm

Indbygning 400 x 400 mm

Reservedel Kuppel i klar PET: 641 176

Artikelnr. 641 175



Tagluge

Klap i lysgennemtrængende glasfiberforstærket polyester

Åbningsbar i alle retninger

Anvendelse til blandt andet campingvogne, salgsvogne og lign.

TÜV-godkendt. Skal være lukket under kørsel. Max. hastighed: 80 km/t.

Materiale Ramme i søveloxeret aluminium
Kuppel i glasfiberforstærket polyester


Vægt 6,420 kg/stk

Dimension 840 x 640 mm

Indbygning 785 x 580 mm. Radius: 80 mm

Reservedel Kuppel i glasfiberforstærket polyester: 641 297

Artikelnr. 641 280

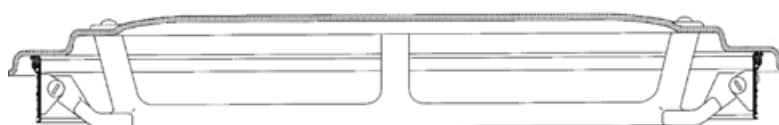


Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Vinduespartier

Vinduesparti, fast

Til indbygning i kasser, beboelsesvogne, døre mv.
EU-godkendt iht. E17 43R-00399

Materiale Ramme i sorteløxeret aluminium (RAL 9005)
5 mm sikkerhedsglas

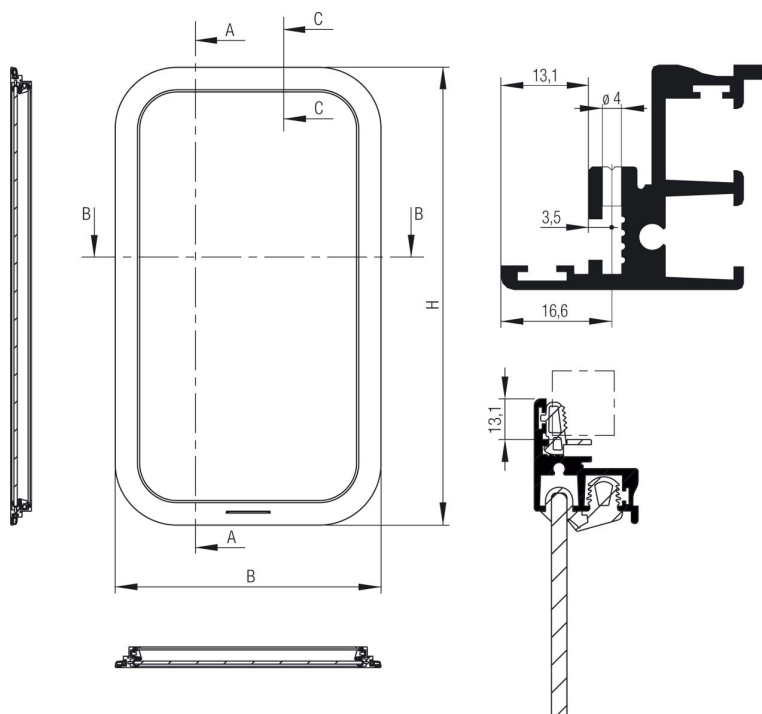

Bredde		Højde		Radier	Vægt	Artikelnr.
B Ramme Udvendigt [mm]	Hulmål [mm]	H Ramme Udvendigt [mm]	Hulmål [mm]	Hulmål [mm]	[kg/stk]	
430	407	740	717	88,5	5,100	643 600 000
636	613	740	717	88,5	7,200	643 601 000

Ramme til vinduesparti

Inklusiv rustfrie skruer

Vinduesstørrelse [mm]	Til Artikelnr.	Vægtykkelse [mm]	Antal skruer [stk]	Skrue dimension ø x L [mm]	Radier Ved vægtykkelse Fra / til [mm]	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
430 x 740	643 600 000	14 - 24	10	4,8 x 22 / 4,8 x 32	14 - 22 / 23 - 24	0,500	643 620 000
		25 - 35	10	4,8 x 32 / 4,8 x 38	25 - 28 / 29 - 35	0,700	643 620 001
		36 - 46	10	4,8 x 38 / 4,8 x 45	36 - 37 / 38 - 46	0,700	643 620 002
		47 - 57	10	4,8 x 50 / 4,8 x 60	47 - 52 / 53 - 57	0,800	643 620 003
636 x 740	643 601 000	14 - 24	10	4,8 x 22 / 4,8 x 32	14 - 22 / 23 - 24	0,600	643 621 000
		25 - 35	10	4,8 x 32 / 4,8 x 38	25 - 28 / 29 - 35	0,800	643 621 001
		36 - 46	10	4,8 x 38 / 4,8 x 45	36 - 37 / 38 - 46	0,800	643 621 002
		47 - 57	10	4,8 x 50 / 4,8 x 60	47 - 52 / 53 - 57	0,900	643 621 003


Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Vinduesparti med skydesektion

Til indbygning i kasser, beboelsesvogne, døre mv.
EU-godkendt iht. E17 43R-00399

Indvendig ramme skal bestilles særskilt.

Materiale Ramme i sorteloxeret aluminium (RAL 9005)
5 mm sikkerhedsglas

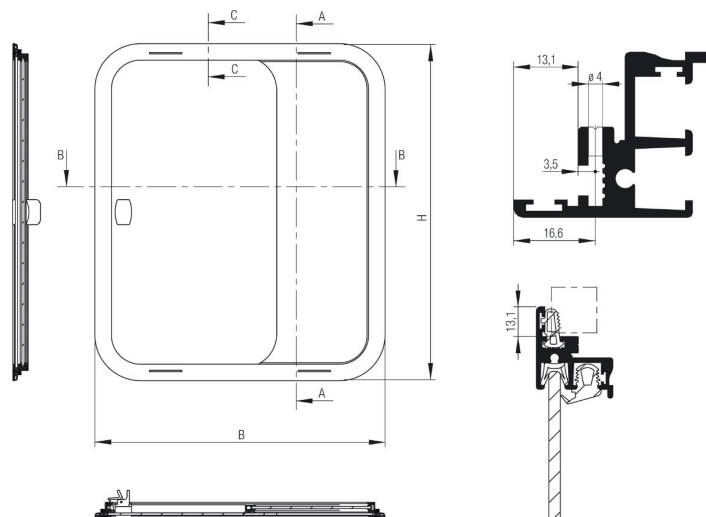

Bredde		Højde		Radier	Vægt	Artikelnr.
B Ramme Udvendigt [mm]	Hulmål [mm]	H Ramme Udvendigt [mm]	Hulmål [mm]	Hulmål [mm]	[kg/stk]	
636	613	740	717	88,5	8,300	643 610 000
839	816	740	717	88,5	10,300	643 611 000
1246	1223	740	717	88,5	14,700	643 612 000

Ramme til vinduesparti

Inklusiv rustfrie skruer

Vinduesstørrelse [mm]	Til		Antal skruer [stk]	Skrue dimension ø x L [mm]	Radier	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
	Artikelnr.	Vægttykkelse [mm]			Ved vægttykkelse Fra / til [mm]		
636 x 740	643 610 000	14 - 24	10	4,8 x 22 / 4,8 x 32	14 - 22 / 23 - 24	0,500	643 621 000
		25 - 35	10	4,8 x 32 / 4,8 x 38	25 - 28 / 29 - 35	0,700	643 621 001
		36 - 46	10	4,8 x 38 / 4,8 x 45	36 - 37 / 38 - 46	0,700	643 621 002
		47 - 57	10	4,8 x 50 / 4,8 x 60	47 - 52 / 53 - 57	0,800	643 621 003
839 x 740	643 611 000	14 - 24	14	4,8 x 22 / 4,8 x 32	14 - 22 / 23 - 24	0,900	643 622 000
		25 - 35	14	4,8 x 32 / 4,8 x 38	25 - 28 / 29 - 35	0,900	643 622 001
		36 - 46	14	4,8 x 38 / 4,8 x 45	36 - 37 / 38 - 46	1,000	643 622 002
		47 - 57	14	4,8 x 50 / 4,8 x 60	47 - 52 / 53 - 57	1,200	643 622 003
1246 x 740	643 612 000	14 - 24	14	4,8 x 22 / 4,8 x 32	14 - 22 / 23 - 24	1,100	643 623 000
		25 - 35	14	4,8 x 32 / 4,8 x 38	25 - 28 / 29 - 35	1,100	643 623 001
		36 - 46	14	4,8 x 38 / 4,8 x 45	36 - 37 / 38 - 46	1,300	643 623 002
		47 - 57	14	4,8 x 50 / 4,8 x 60	47 - 52 / 53 - 57	1,500	643 623 003

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Mekanisk tagventilator

Virker ved hjælp af køretøjets hastighed

Letløbende ophæng

Forsynet med 6 stk $\varnothing 5,5$ mm montagehuller

Max. Hastighed: 180 km/t


Luftgennemstrømning: 285 m³/t ved 80km/t

Materiale Pulverlakeret aluminium, lysegrå (RAL 7035)

Vægt 0,570 kg/stk

Dimension Udvendig: $\varnothing 282$ mm, byggehøjde: 77 mm

Artikelnr. 642 370

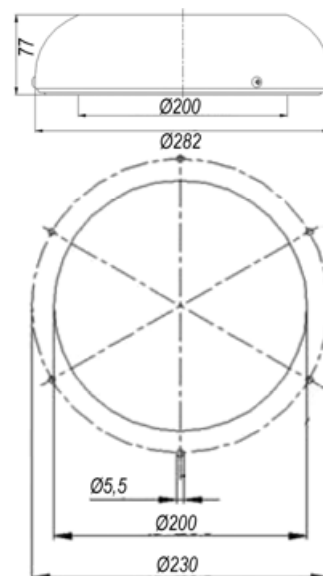

Mekanisk tagventilator

Virker ved hjælp af køretøjets hastighed

Letløbende ophæng i kuglelejer

Forsynet med 4 stk $\varnothing 5,2$ mm montagehuller

Max. Hastighed: 170 km/t

Luftgennemstrømning: 2 m³/t ved 50km/t

Materiale Lysegrå kunststof (RAL 7035)

Vægt 0,700 kg/stk

Dimension Udvendig: $\varnothing 242,5$ mm, byggehøjde: 124 mm

Indbygning Montagehuls- $\varnothing$ 124,4 mm



Tilbehør

642 145

Artikelnr. 642 140

Beskyttelsesgitter



Materiale Sort kunststof

Vægt 0,016 kg/stk

Dimension

Indbygning

Tilbehør

642 140

Artikelnr. 642 145

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Tagventilator type DL 190, 12V/ 24V

Integreret gummipakning beskytter mod taget

Forsynet med 6 stk ø5,5 mm montagehuller

Mulighed for styring mellem fuld og halv luftgennemstrømning

Hurtig og sikkerforbindelse med 6,3 mm 2-polet AMP-hus

IP68 beskyttelse

Materiale Ventilatorhus og fan i sort kunststof med integreret beskyttelsesgitter


Hat og randkant i forkromet og pulverlakeret aluminium

Dimension ø290 mm

Indbygning ø240 mm

Tilbehør

- 642 330 - Kontakt
- 642 350 - Roset uden lys
- 642 355 - Roset med lys
- 642 357 - Roset med krydsgreb/ RAL 7035
- 642 358 - Roset med krydsgreb/ Poleret

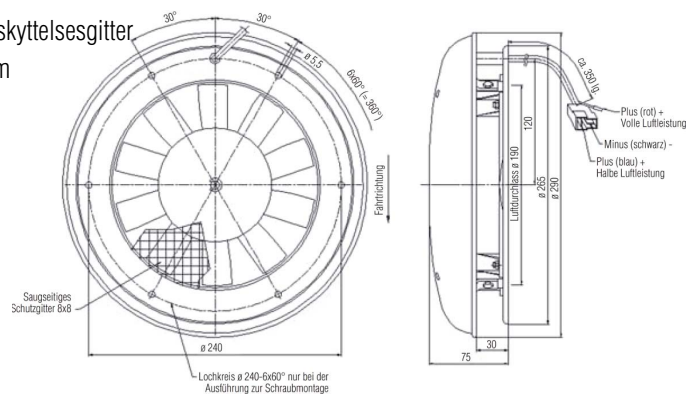

Spænding [V]	Luftgennem- strømning ud [m³/t]	Luftgennem- strømning ind [m³/t]	Trykbygning ud [Pa]	Trykbygning ind [Pa]	Strømforbrug max [W]	Omdrejninger ud [1/min]	Omdrejninger ind [1/min]	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
12	320/610	390/740	46/165	56/200	34/70	2000	3800	1,600	642 305
24	320/610	390/740	46/165	56/200	34/70	2000	3800	1,600	642 310

Tagventilator type DL 190 EC, 12V/24 V

Levetid ~ 40 000 timer med børsteløs motor der arbejder næsten lydløst

Forsynet med 9 stk ø5,5 mm montagehuller

Mulighed for styring mellem fuld og halv luftgennemstrømning

Hurtig og sikkerforbindelse med 2,8 mm 4-polet AMP-hus

Integreret gummipakning beskytter mod taget

Materiale Ventilatorhus og fan i sort kunststof med integreret beskyttelsesgitter


Hat og randkant i forkromet og pulverlakeret aluminium

Dimension ø290 mm

Indbygning ø240 mm

Tilbehør

- 642 330 - Kontakt
- 642 350 - Roset uden lys
- 642 355 - Roset med lys
- 642 357 - Roset med krydsgreb/ RAL 7035
- 642 358 - Roset med krydsgreb/ Poleret

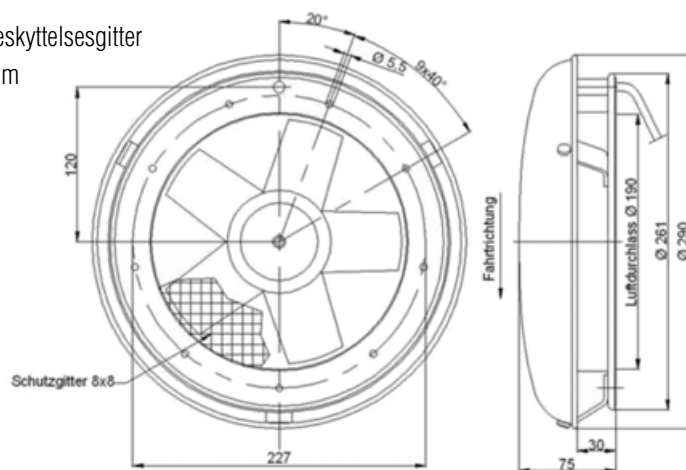

Spænding [V]	Luftgennem- strømning ud [m³/t]	Luftgennem- strømning ind [m³/t]	Trykbygning ud [Pa]	Trykbygning ind [Pa]	Strømforbrug max [W]	Omdrejninger ud [1/min]	Omdrejninger ind [1/min]	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
12	270	385	39	81	25	2150	2280	1,300	642 307
24	270	385	39	81	25	2150	2280	1,300	642 313

Tagventilatorer type DL225

Tagventilator type DL 225, 12V/24V/230V

Integreret gummipakning beskytter mod taget

Forsynet med 6 stk ø5,0 mm montagehuller

Mulighed for styring mellem fuld og halv luftgennemstrømning

Hurtig og sikkerforbindelse med 6,3 mm 2-polet AMP-hus

IP68 beskyttelse


Materiale Ventilatorhus og fan i sort kunststof med integreret beskyttelsesgitter

Hat og randkant i forkromet og pulverlakeret aluminium

Dimension

Indbygning

Tilbehør	642 330	- Kontakt
	642 360	- Roset uden lys
	642 365	- Roset med lys
	642 368	- Roset med krydsgreb/ RAL 7035

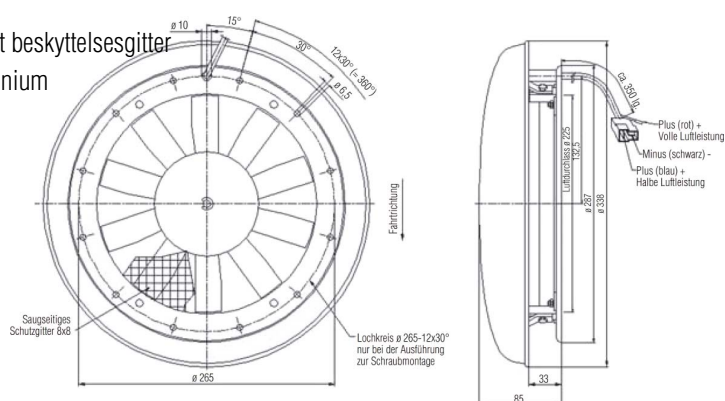

Spænding [V]	Luftgennem- strømning ud [m³/t]	Luftgennem- strømning ind [m³/t]	Trykopygning ud [Pa]	Trykopygning ind [Pa]	Strømforbrug max [W]	Omdrejninger ud [1/min]	Omdrejninger ind [1/min]	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
12	440/880	530/1060	58/ 205	70/ 250	40/ 96	1800	3600	1,900	642 315
24	440/880	530/1060	58/ 205	70/ 250	40/ 96	1800	3600	1,900	642 320
230	480	650	110	150	70	2600	2550	2,400	642 325

Tagventilator type DL 225 EC, 12V/24V

Levetid ~ 40 000 timer med børsteløs motor der arbejder næsten lydløst

Høj luftgennemstrømning og lavt strømforbrug

Forsynet med 12 stk ø6,5 mm montagehuller

Hurtig og sikkerforbindelse med 2,8 mm 4-polet AMP-hus

Integreret gummipakning beskytter mod taget


Materiale Ventilatorhus og fan i sort kunststof med integreret beskyttelsesgitter

Hat og randkant i forkromet og pulverlakeret aluminium

Dimension

Indbygning

Tilbehør	642 330	- Kontakt
	642 360	- Roset uden lys
	642 365	- Roset med lys
	642 368	- Roset med krydsgreb/ RAL 7035

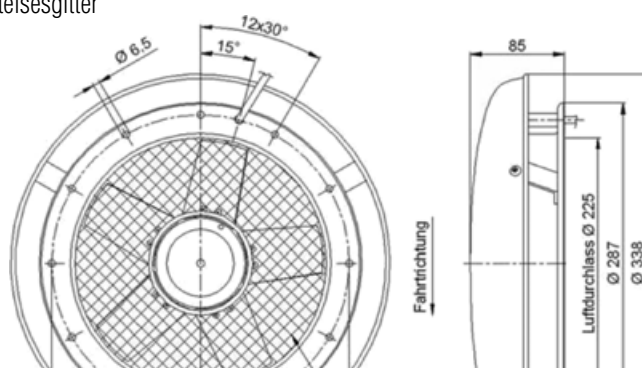

Luftgennem- strømning ud [m³/t]	Luftgennem- strømning ind [m³/t]	Trykopygning ud [Pa]	Trykopygning ind [Pa]	Strømforbrug max [W]	Omdrejninger ud [1/min]	Omdrejninger ind [1/min]	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
880	1060	205	250	96	1800	3600	1,900	642 320

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Luftroset type DL 190/DL 225


Indvendig model uden lampe

Til trinløs regulering af luftgennemstrømning

Materiale Hus og reguleringsring i forchromet og pulverlakeret aluminium RAL 7035 lysegrå
Dækskive i sort ABS-plast

Tilbehør

642 305	642 307	
642 310	642 313	
642 315	642 317	
642 320	642 322	642 325

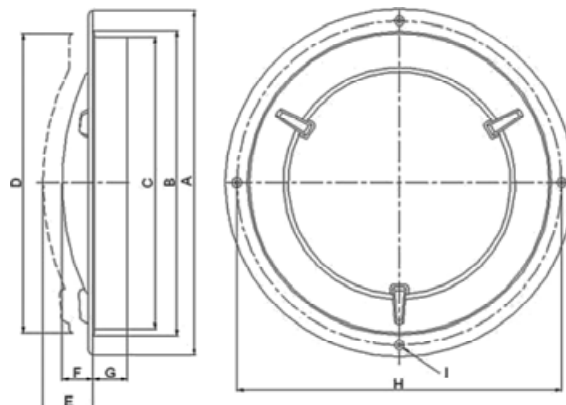

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Vægt	Artikelnr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/stk]	
245	208	197	203	27	11,5	28	223	4 x 3,9	0,250	642 350
282	248	237	243	27	11,5	28	263	5 x 3,9	0,330	642 360

Luftroset type DL 190/DL 225


Indvendig model med 12V/21W eller 24V/21W lampe

Til trinløs regulering af luftgennemstrømning

Materiale Hus og reguleringsring i forchromet og pulverlakeret aluminium
pulverlakeret aluminium RAL 7035 lysegrå
Lampeglass i opalfarvet polycarbonat

Tilbehør

642 305	642 307	
642 310	642 313	
642 315	642 317	
642 320	642 322	642 325

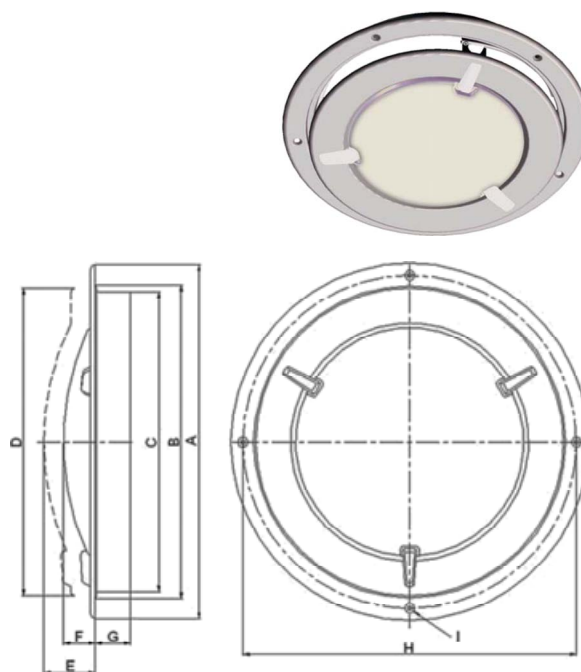

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Vægt	Artikelnr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/stk]	
245	208	197	203	40,5	25	28	223	4 x 3,9	0,300	642 355
282	248	237	243	40,5	25	28	263	5 x 3,9	0,380	642 365

KAT36_DK(10/16)

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Luftroset med krydsgreb til type DL 190/DE 200

Til trinløs regulering af luftgennemstrømning

Materiale Hus og reguleringsring i forkromet og pulverlakeret aluminium RAL 7035 lysegrå
Dækskive i sort ABS-plast

Tilbehør 642 305 642 313
642 307 642 370
642 310




A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
245	208	197	203	30,5	15	28	223	5 x 3,9	0,360	642 357

Luftroset med krydsgreb til type DL190/DE200/DL 225

Til trinløs regulering af luftgennemstrømning

Materiale Hus og reguleringsring i forkromet og pulverlakeret aluminium RAL 7035 lysegrå
Lampeglass i opalfarvet polycarbonat

Tilbehør 642 305 642 315
642 307 642 317
642 310 642 320
642 313 642 322
642 370 642 325

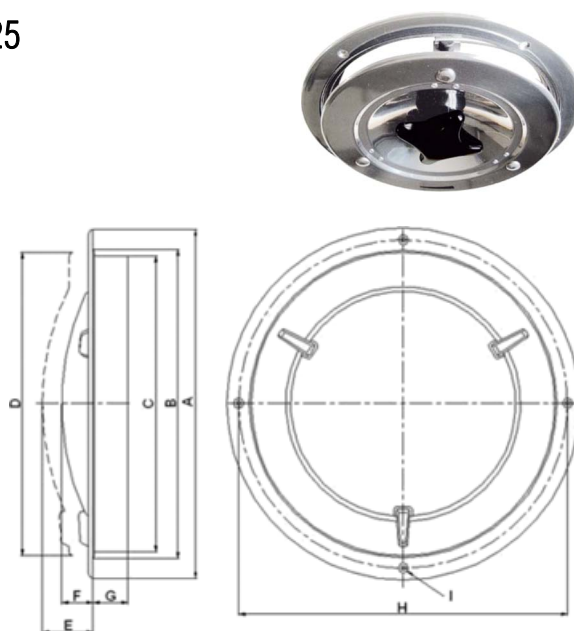

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Vægt [kg/stk]	Artikelnr.
245	208	197	203	30,5	15	28	223	5 x 3,9	0,360	642 358
282	248	237	243	30,5	15	28	263	4 x 3,9	0,420	642 368

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Til jævn- eller vekselstrøm

Materiale Plast

vægt 0,015 kg/st

Tilbehør	642 305	642 315
	642 310	642 320

Artikelnr. 642 330 - Til jævnstrøm

Artikelnr. 642 331 - Til vekselstrøm

Artikelnr. 642 332 - Til jævnstrøm (EC motorer)

 **TITGEMEYER Skandinavien A/S**
Lunikvej 32
2670 Greve
Danmark
Telefon: +45 4360 0966
Telefax: +45 4369 0219
E-mail: info@titgemeyer.dk
www.titgemeyer.dk

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.